

Блоки коммутации «Пульсар»

Предназначены для подключения приемников-передатчиков сигналов RS-422/RS-485, CAN и других.

Увеличенные интервалы между проверками



Сделано в России



Высокая надежность




Собственная разработка «ТЕПЛОВОДОХРАН»



Гарантийный срок 6 лет



Клеммы с пружинными зажимами

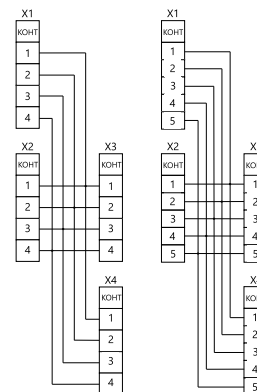

Технические данные

| | |
|--|--|
| Количество контактов | 4 группы по 4 контакта или 4 группы по 5 контактов |
| Сечение зажимаемого провода, мм ² | 0,2...1,5 |
| Максимальный ток, А | 2 |
| Максимальное напряжение, В | 150 |
| Степень защиты корпуса | IP65 |

✉ info@pulsarm.ru

📍 390027, г. Рязань, ул. Новая, 51 в.

☎ 8 (800) 555-73-08

☎ 7 (4912) 24-02-70

