

Преобразователи интерфейсов M-Bus, RS-232/ Ethernet «Пулсар»

Предназначены для организации удаленных каналов связи с приборами, имеющими интерфейс M-Bus, посредством локальных вычислительных сетей (ЛВС) Ethernet через интерфейс RS-232. Приборы могут быть использованы в системах автоматического сбора данных и управления различным промышленным оборудованием.



Сделано в России

ПО

Возможность использования с ПО сторонних производителей (режимы «TCP сервер» и «TCP клиент»)



Возможность доработки под требования заказчика



Гарантийный срок 6 лет




Упрощенная настройка через веб-интерфейс



Собственное программное обеспечение для наладки и сбора данных

Интерфейсы

- RS-232
- M-Bus
- Ethernet

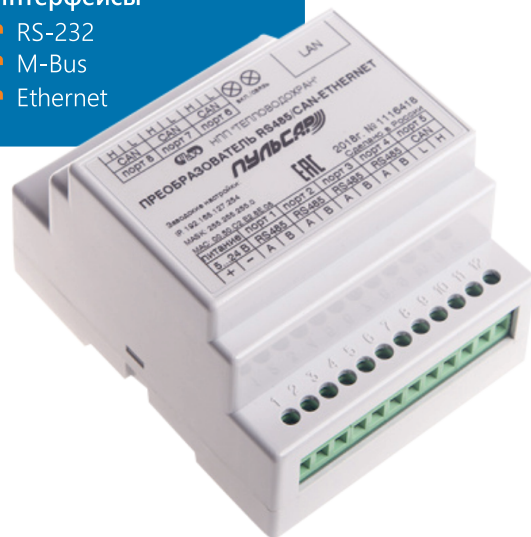

Технические данные

Напряжение питания, В	24*
Степень защиты корпуса	IP20
Температура окружающего воздуха, °С	от 0 до +40
Габаритные размеры (ширина x высота x глубина), мм	95x73,7x58,2

Блок питания 24В входит в комплект поставки

✉ info@pulsarm.ru

📍 390027, г. Рязань, ул. Новая, 51 в.

☎ 8 (800) 555-73-08

☎ 7 (4912) 24-02-70

