


# Клапаны настроечные прямые «Пульсар»

Предназначены для ручного регулирования расхода теплоносителя через отопительный прибор.



График потери давления

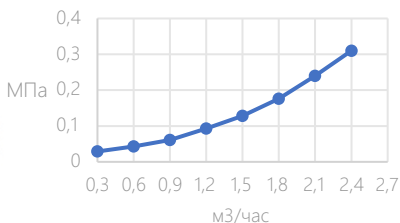

Позиция регулировки (оборот от полного закрытия)	Kvs м3/час
0	0
0,5	0,48
1	0,96
1,5	1,15
2	1,3
2,5	1,43

# Клапаны настроечные угловые «Пульсар»

Предназначены для ручного регулирования расхода теплоносителя через отопительный прибор.





График потери давления

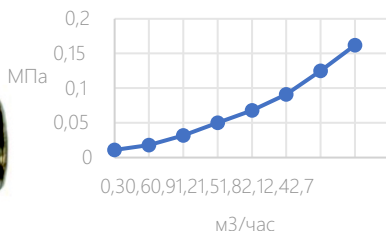

Позиция регулировки (оборот от полного закрытия)	Kvs м3/час
0	0
0,5	0,48
1	0,96
1,5	1,15
2	1,3
2,5	1,43

## Технические данные

Диаметр присоединительной резьбы, Ду, мм	15
Материал корпуса	Штампованная латунь
Материал стержня	Сталь нержавеющая
Температура теплоносителя, °C	от 0 до +105
Управление	Ручное

