


Приложение В


Требования к длине прямых участков (ред.2)

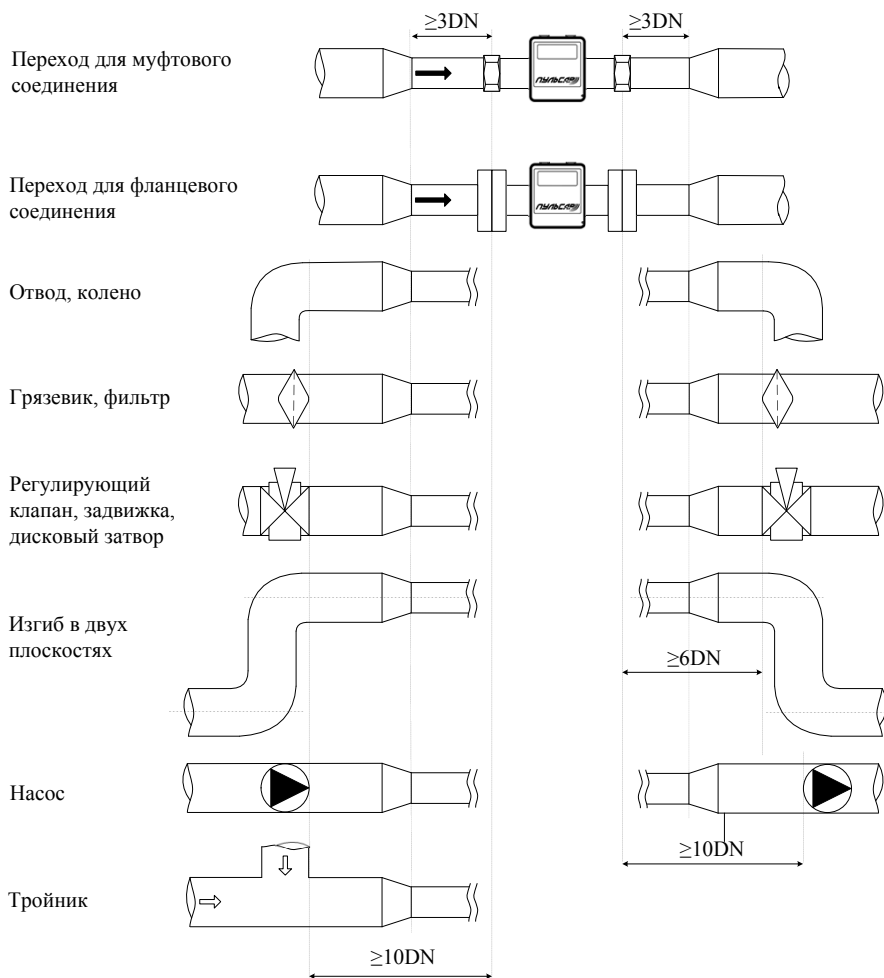

Приложение Г

Структура меню (ред. 4.6)

Счетчик воды ультразвуковой «Пulsar»

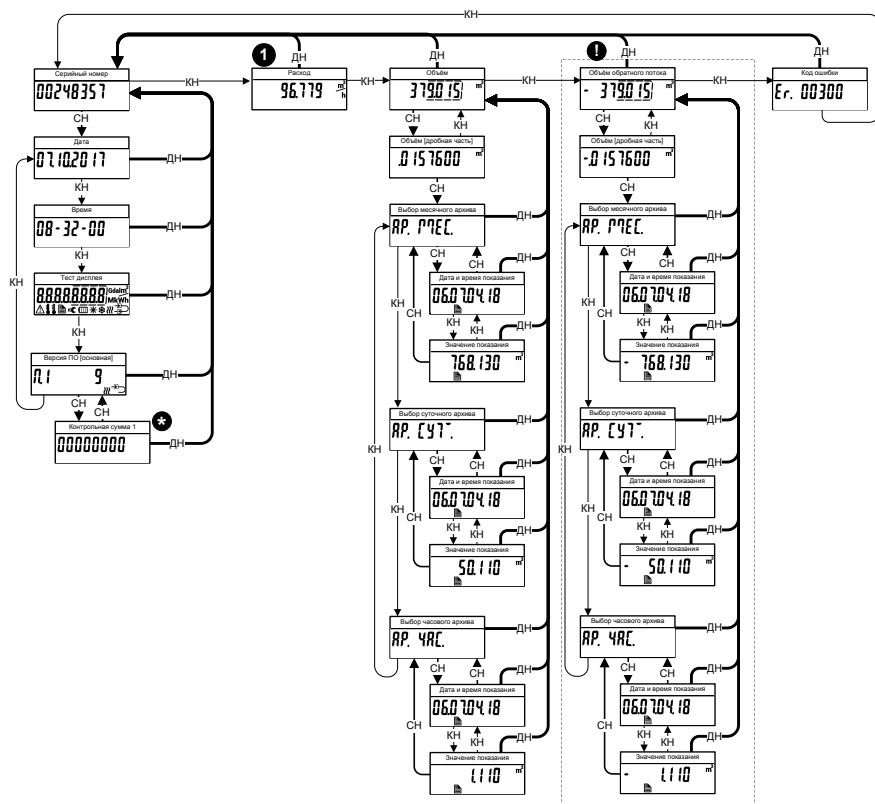

значение контрольной суммы

8E40A5F2 – без интерфейсов/импульсный выход/интерфейсы M-Bus/RS-485

4F135A7B – радиовыход IoT

C42AD38E – радиовыход LoRa

D37DD26F – радиовыход WM-Bus



при бездействии кнопки в течение 60 с. происходит автоматический переход к пункту объём



может отсутствовать в зависимости от модификации прибора

—КН→ короткое нажатие на кнопку
длительностью не более 0,7 сек

—СН→ среднее нажатие на кнопку
длительностью от 0.7 до 2,5 сек

—ДН→ длинное нажатие на кнопку
длительностью более 2.5 сек